



---

## WG 50

Wintergartenelement





# WG 50 Schiebetürsystem

Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, Ihren Wintergarten besonders lange und ausgiebig zu genießen und ihn sogar während der kühlen Frühlings- und Herbsttage vorübergehend zu erwärmen, ist das WG 50 genau das Richtige für Sie.

Die stabilen Profile in verschiedenen Farben zusammen mit isolierten Glaskassetten, natürlich mit Sicherheitsglas, machen das WG 50 zu einem echten Qualitätselement. Mit anderen Worten ist es ein perfektes Element für all jene, die die Gartensaison verlängern und den Wintergarten für mehrere Jahreszeiten nutzen möchten.

## Was bekomme ich als Kunde?


- ✓ Ein wunderbares Zimmer im Freien von Frühling bis Herbst!
- ✓ Qualitätselemente in modernem Design
- ✓ Sicherheitsisolierglas
- ✓ Möglichkeit der Beheizung
- ✓ Ein Produkt mit P-Gütesiegel





# WG 50

<b>Jahreszeit:</b>	Frühling - Herbst
<b>Schiebeelement:</b>	2-4-teilige Tür und Fenster
<b>Festes Element:</b>	Wand-, Fenster-, Dreieckfenster und Belüftungsfenster
<b>Profilfarbe:</b>	Weiß, Anthrazitgrau, Schwarz
<b>Rahmenbreite:</b>	1500 - 4800 mm
<b>Rahmenhöhe:</b>	400 - 2200 mm
<b>Herstellung:</b>	Standard- und Sondermaße
<b>Glas:</b>	17 mm Sicherheitsisolierglas
<b>Glas U-Wert:</b>	2,7
<b>Gesamter U-Wert:</b>	3,3
<b>Schloss:</b>	Zylinderschloss
<b>Garantie:</b>	5 Jahre



## Griff

Unsere qualitativen Profile mit modernem Design schaffen Ihnen ein fast zeitloses Element.

Das Griffprofil ist über die gesamte Höhe des Schiebeelements integriert, wodurch sich ein schlanker Ausdruck und eine geschmeidige Funktion ergibt – ein leichtes Öffnen und Schließen für jeden.

# Maßanfertigung



## Sondermaß

Unabhängig von der Größe und den Abmessungen Ihres Wintergartens, bietet Willab Garden passende Schiebeelemente. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, einen einzigartigen Wintergarten nach Ihren Wünschen zu schaffen, der an Ihr Haus oder die Bedingungen des Gartens angepasst ist.

Wintergartenelementen mit Sondermaßen werden immer auf Bestellung hergestellt und in unserem eigenen Werk in Båstad gefertigt.

## Passen Sie die Wahl an Ihre Gegebenheiten an!

Wenn Sie bereits einen Rahmen oder eine andere Konstruktion haben, müssen Sie keine Änderungen an der Grundkonstruktion vornehmen, in die die Elemente eingebaut werden sollen. Bestellen Sie einfach die Elemente nach Ihren Maßen! Bequem, wenn Sie einem alten Wintergarten frischen Wind einhauchen wollen!

## Messen Sie Ihre Elemente

Messen Sie immer das Loch, um zu wissen, welche Größe Sie kaufen sollen. Für eine Öffnung, die 1874 mm breit und 1356 mm hoch ist, sind das dann genau die Maße, die Sie wählen sollten. So einfach ist das!

Wenn Sie sich stattdessen von den Standardmaßen ausgehen möchten, wählen Sie einfach ein Element aus und passen Sie Ihre Konstruktion an die angegebenen Maße an.

Von der festen Wand WG 62 werden 19 mm an Höhe für einen Balkenträger abgerechnet, der oben oder unten positioniert wird.

## Standard oder spiegelverkehrt?

Wenn Sie sich für einen Wintergarten mit einem Mittelpfosten entschieden haben, sieht es oft ansprechend aus, wenn die Schiebetüren in der Mitte in derselben Profilspur zusammentreffen. Dann sind beide Türen, die auf den Pfosten in der Mitte treffen, in der gleichen Schiene im Rahmen anzubringen.

### Rechtsanschlag

Die Außentür des Schiebeelements befindet sich auf der rechten Seite von außen gesehen.

### Spiegelverkehrt

Die äußerste Tür des Schiebeelements befindet sich von außen betrachtet links.



Rechtsanschlag

Außenseite

Spiegelverkehrt



# Ausführung

## Fest Elemente

Die festen Elemente verfügen über einen 15 mm-Flansch für eine einfache Montage um das gesamte Element herum.

Zu den festen Elementen gehört immer ein Regenblech. Dieses schützt feste Elemente, insbesondere bei rauen Witterungsbedingungen, vor Leckagen.

## Sicherheitsisolierverglasung

Das Glas ist ein 17 mm starkes Sicherheitsisolierverglasung und besteht aus 4 mm Sicherheitsglas + 9 mm Argongas + 4 mm Sicherheitsglas.

Dank des Sicherheitsisolierverglasung erhöht sich das Isoliervermögen und verlängert die Gartensaison im Vergleich zu einem dünneren Glas.

## Schloss

Sie können das Zylinderschloss selbst in beliebiger Höhe auf der Innenseite des Elements installieren.



## Breiten von Türen und Fenstern

Aus praktischen Gründen werden manchmal verschiedene Breiten von Türen und Fenstern verwendet, die im gleichen Element der Standardgröße enthalten sind.

In den Tabellen können Sie die Breiten der einzelnen Türen und Fenster ablesen, die in den verschiedenen Elementen in Standardgröße enthalten sind. Für bestimmte Breiten werden die Schienenprofile mit einer Überlänge geliefert und können leicht zugeschnitten werden.

	Türbreite				
	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
2-teilig	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
	2550 mm				2


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
3-teilig	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
	3600 mm			1	2
	3750 mm				3

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm	
4-teilig	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
	4650 mm			2	2
	4800 mm			1	3
4950 mm				4	

# Varianten

## Schiebefenster

- Standardhöhe 1200 mm
- Sonderhöhe 400 - 1600 mm
- Breite 2-teilig 1500 - 2400 mm
- Breite 3-teilig 2250 - 3600 mm
- Breite 4-teilig 3000 - 4800 mm
- Standard und spiegelverkehrt

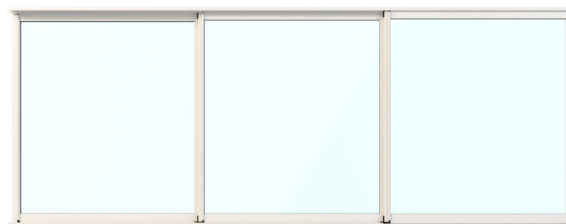

## Schiebetüren

- Standardhöhe 2000 mm
- Sonderhöhe 1601 - 2200 mm
- Breite 2-teilig 1500 - 2400 mm
- Breite 3-teilig 2250 - 3600 mm
- Breite 4-teilig 3000 - 4800 mm
- Standard oder spiegelverkehrt



## Festes Fenster

- Standardhöhe 1200 mm
- Sonderhöhe 400 - 1600 mm
- Standardbreite 750 & 900 mm
- Sonderbreite 150 - 1200 mm




## Feste Wand

- Standardhöhe 2000 mm
- Sonderhöhe 1601 - 2200 mm
- Standardbreite 300, 750 & 900 mm
- Sonderbreite 150 - 1200 mm

## Belüftungsspalt

- Breite 900 mm
- Höhe 310 mm
- Integriert in festes Fenster und Wand

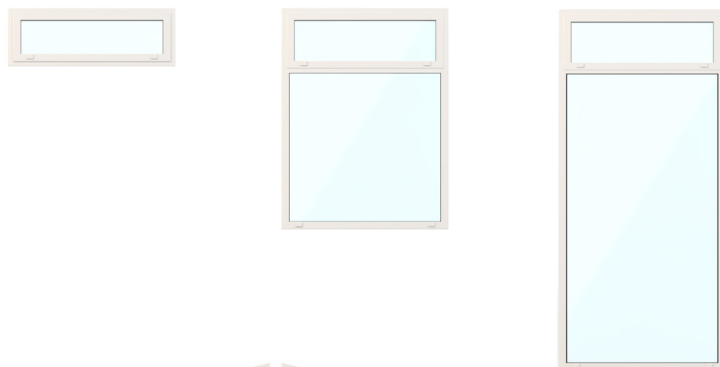

## Dreieckfenster

- Immer maßgefertigt
- Breite 100 - 2200 mm
- Höhe 100 - 1200 mm




# Profile

Die WG 50-Schiebeelemente bestehen aus Rahmen, die aus 4 Profilen bestehen, die in die Struktur geschraubt werden. Die ausgewählten Türen oder Fenster werden dann einzeln eingehoben.




## Griffprofil des Schiebeelement

Läuft entlang der gesamten Tür- und Fensterhöhe, um das Element einfach schieben zu können.




## Fests Element

Das gleiche Profil wird um das gesamte Glas herum verwendet und verfügt über einen 15 mm-Flansch für eine einfache Montage von außen.




## Regenblech

Wird über festen Elementen montiert, um vor Leckagen zu schützen.



## U-Profil

Wird auf beiden Seiten montiert, um die Türen einzuschieben.




## Schienenprofile

Ober- und Unterprofile

2-, 3- und 4-teilig

Montiert an der Oberseite und Unterseite der Öffnung, sodass Schienen entstehen, auf denen die Türen gleiten können.

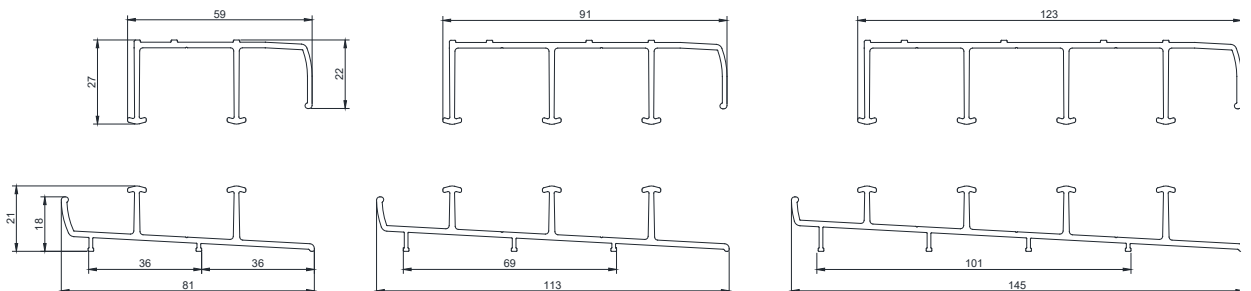





**Willab  Garden<sup>®</sup>**

Telefon: 0800-588 86 59 • [info@willabgarden.de](mailto:info@willabgarden.de) • [www.willabgarden.de](http://www.willabgarden.de)