



WG 62eco

Uterumsparti



WG 62eco Skjuddörrssystem

Njut från mars till november i ditt uterum med WG 62eco partier. WG 62eco är en uppgraderad variant av WG 50 med ett ännu lägre U-värde på glaset som förlänger säsongen ytterligare.

Med WG 62eco kan du tillfälligt värma upp rummet några dagar under den kallare säsongen.

Det integrerade hakregellåset gör att skjutpartierna är låsbara från både in- och utsida, dessutom är det säkrare och skyddar bättre mot inbrott jämfört med våra enklare cylinderlås.


Vad får jag som kund?

- ✓ Fler årstider i ditt uterum!
- ✓ Mjukt rundade profiler
- ✓ Energiglas
- ✓ Möjlighet till uppvärmning
- ✓ En uppgraderad variant av WG 50
- ✓ En P-märkt produkt



WG 62eco

- Säsong:** Vår - Höst Plus
- Skjutparti:** 2-4 delad dörr och fönster
- Fast parti:** Vägg, fönster, mallskuret och ventilationslucka
- Profilfärg:** Vit, antracitgrå, svart
- Karmbredd:** 1650 - 4950 mm
- Karmhöjd:** 400 - 2200 mm
- Tillverkning:** Standard- och specialmått
- Glas:** 17 mm säkerhetsenergiisolerarglas
- Glas U-värde:** 1,6
- Totalt U-värde:** 2,3
- Lås:** Integrerat hakregellås
- Garanti:** 5 år



Handtag

Våra kvalitativa profiler med modernt formspråk ger dig ett näst intill tidlöst parti.

Handtagsprofilen är integrerad längs med hela skjutpartiets höjd, vilket ger både ett slimmigt uttryck och en smidig funktion som gör att hela familjen enkelt kan öppna och stänga.

Skräddarsy



Specialmått

Oavsett storlek och mått på ditt uterum har Willab Garden skjutpartier som passar. Det ger dig möjlighet att skapa ett unikt uterum, anpassat efter ditt hus eller tomtens förutsättningar.

Uterumspartier med specialmått tillverkas alltid på beställning och produceras i vår egen fabrik i Båstad.

Anpassa till det du har!

Har du redan en stomme eller annan konstruktion behöver du inte göra någon förändring i grundkonstruktionen som partierna ska sitta i. Beställ helt enkelt partierna efter dina mått! Smidigt om du ska fräscha upp ett gammalt uterum med nya partier!

Måtta för dina partier

För att veta vilken storlek du ska köpa så mäter du alltid hålet. Till en öppning som är 1874 mm bred och 1356 mm hög, så är det exakt de måtten du ska välja. Precis så enkelt är det!

Vill du istället förhålla dig till standardmått så bara välj ett och anpassa konstruktionen efter det angivna måttet.

På WG 62 fast vägg så räknas det av 19 mm på höjden för en infästningsregel som placeras valbart upptill eller nertill.

Rätvänd eller spegelvänd?

Har du valt ett uterum med mittstolpe kan det ur estetisk synvinkel vara snyggt att låta skjutdörrarna mötas på mitten i samma profilspår. Då hamnar båda de dörrarna som möts mot stolpen i samma spår i karmen.

Rätvänd

Skjutpartiets yttersta dörr är på höger sida utifrån sett.

Spegelvänd

Skjutpartiets yttersta dörr är på vänster sida utifrån sett.



Rätvänd

Utsida

Spegelvänd

Utförande

Fasta partier

De fasta partierna har en fläns på 15 mm runt om hela partiet, för enkel montering utifrån, samt en täcklist för att dölja infästningen och få ett mer polerat slutresultat.

Till de fasta partierna följer alltid ett regnbleck med, de skyddar fasta partier speciellt i utsatta väderlägen ytterligare från läckage.

Säkerhetsisolerglas

Glaset är ett 17 mm tjockt och består av 4 mm säkerhetsenergiglas + 9 mm argongas + 4 mm säkerhetsglas.

Säkerhetsenergiglas är belagt med ett mycket tunt genomskinligt tennoxidskikt på insidan av glaskassetten.

Skiktet gör att glaset släpper igenom den varma, kortvågiga solenergin men reflekterar tillbaka den långvågiga rumsvärmen in i rummet. Yttertemperaturen på glasets insida blir högre, vilket gör att risken för imma och rimfrost minskar.

Lås

Det integrerade hakregellåset gör skjutpartierna låsbara från både in- och utsidan. Dessutom är det säkrare och därmed extra inbrottsäkert jämfört med våra enklare cylinderlås.



Bredder på dörrar och fönster

Av praktiska skäl används ibland olika bredder på dörrar och fönster som ingår i samma parti av standardstorlek.

I tabellerna här kan du läsa ut bredderna på enskilda dörrar och fönster som ingår i de olika partierna i standardstorlek. För vissa bredder levereras spårprofilerna med överlängd och kapas enkelt till på plats.

Dörrbredd

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

2-delade

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

3-delade


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

4-delade

Varianter


Skjutfönster

- Standardhöjd 1200 mm
- Specialhöjd 400 - 1600 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 2400 mm
- Bredd 3-delad 2250 - 3600 mm
- Bredd 4-delad 3000 - 4800 mm
- Rätvänd och spegelvänd

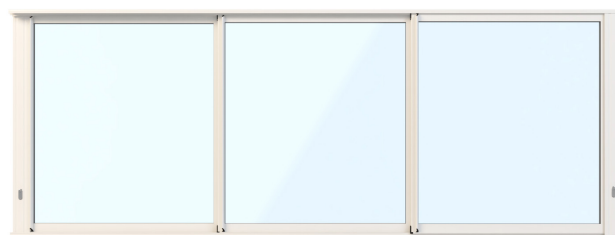

Skjuddörrar

- Standardhöjd 2000 mm
- Specialhöjd 1600 - 2200 mm
- Bredd 2-delad 1500 - 2400 mm
- Bredd 3-delad 2250 - 3600 mm
- Bredd 4-delad 3000 - 4800 mm
- Rätvänd och spegelvänd

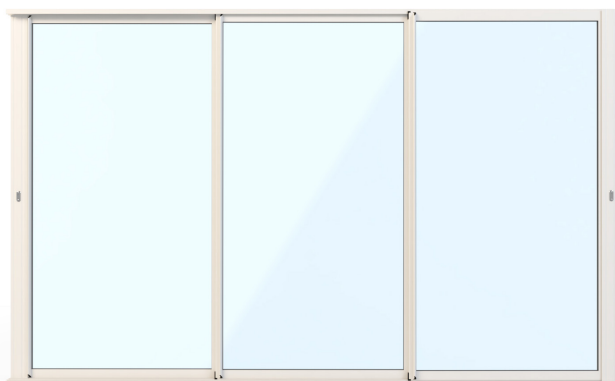

Fast fönster

- Standardhöjd 1200 mm
- Specialhöjd 400 - 1600 mm
- Standardbredd 750 & 900 mm
- Specialbredd 150 - 1200 mm




Fast vägg

- Standardhöjd 2000 mm
- Specialhöjd 1600 - 2200 mm
- Standardbredd 310, 750 & 900 mm
- Specialbredd 150 - 1200 mm

Ventilationslucka

- Bredd 900 mm
- Höjder 310 mm
- Integrerad i fast fönster och vägg

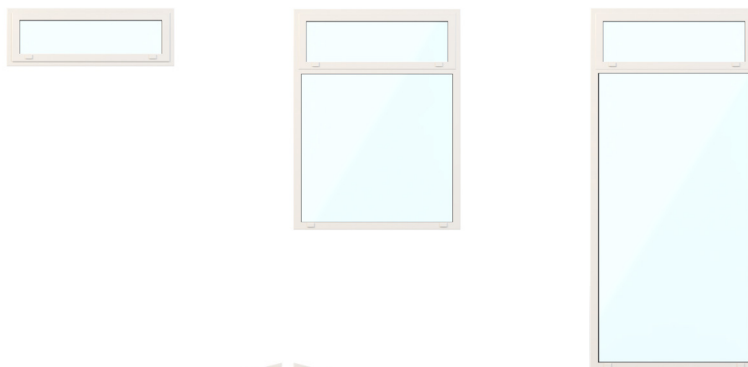

Mallskuret

- Specielltillverkas alltid
- Bredd 100 - 2200 mm
- Höjder 100 - 1200 mm




Profiler

WG 62eco skjutpartier är uppbyggda av karm bestående av 4 profiler som skruvas fast i konstruktionen och sedan lyfts de dörrar eller fönster som valts på plats en åt gången.




Handtagsprofil skjutparti

Löper längs hela dörren och fönstrets höjd för att enkelt kunna skjuta partiet.




Fast parti

Samma profil används runt hela glaset och har en fläns på 15 mm, för enkel montering utifrån.





Regnbleck

Monteras ovanför fasta partier för att skydda mot läckage.



U-profil






Monteras på båda sidorna för att skjuta dörrarna in i. Den mindre passar 2- och 3-delade skjutpartier medan den lite bredare passar 4-delade.



Spårprofiler

Topp- och bottenprofiler
2-, 3- och 4-delad

Monteras upp- och nedtill i öppningen för att dörrarna ska ha spår att rulla på.

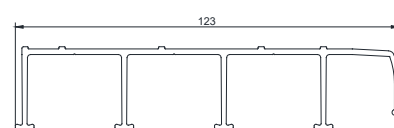



Willab  **Garden**[®]

Tomtholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se