



---

## WG 62eco

Udestueparti





## WG 62eco Skydedørssystem

Nyd din udestue fra marts til november med WG 62eco-partier. WG 62eco er en opgraderet version af WG 50 med glas med en endnu lavere U-værdi, hvilket forlænger sæsonen yderligere.

Med WG 62eco kan du varme rummet op nogle dage i den koldere sæson.

Den integrerede hagerigellås betyder, at skydepartierne kan låses både indefra og udefra. Desuden er den sikrere og beskytter bedre mod indbrud i forhold til vores mere enkle cylinderlås.

### Hvad får jeg som kunde?


- ✓ Flere årstider i din udestue!
- ✓ Blødt afrundede profiler
- ✓ Energiglas
- ✓ Mulighed for opvarmning
- ✓ En opgraderet variant af WG 50
- ✓ Et P-mærket produkt





# WG 62eco

- Sæson:** Forår - Efterår Plus
- Skydeparti:** 2-4 delt dør/vindue
- Fast parti:** Væg/vindue/skabelonskåret, og ventilationsvindue
- Profilfarve:** Hvid, antracitgrå, sort
- Karmbredde:** 1650 - 4950 mm
- Karmhøjde:** 400 - 2200 mm
- Fremstilling:** Standard- og specialmål
- Glas:** 17 mm sikkerhedsenergitermoglas
- Glas U-værdi:** 1,6
- Totalt U-værdi:** 2,3
- Lås:** Gennemgående hagerigellås
- Garanti:** 5 år

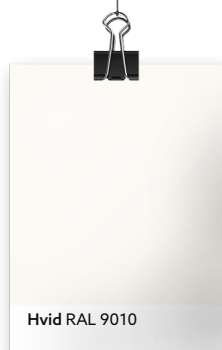

## Håndtag

Vores kvalitetsprofiler i stilrent design giver dig et så godt som tidløst parti.

Håndtagsprofilen er integreret langs hele skydepartiets højde. Det giver et minimalistisk udtryk og en fleksibel funktion, så hele familien nemt kan åbne og lukke det.



# Skræddersy



## Specialmål

Uanset størrelse og mål på din udestue har Willab Garden skydepartier, der passer. Det giver dig mulighed for at skabe en unik udestue, tilpasset efter dit hus eller grundens muligheder.

Udestuepartier med specialmål fremstilles altid på bestilling og produceres på vores egen fabrik i Båstad.

## Tilpas til det eksisterende!

Har du allerede et skelet eller en anden konstruktion, er det ikke nødvendigt at ændre den grundkonstruktion, som partierne skal sidde i. Bestil blot partierne efter dine mål! Praktisk, hvis du vil opfriske en gammel udestue med nye partier.

## Måltagning til dine partier

For at vide hvilken størrelse du skal købe, skal du altid måle åbningen. Til en åbning, som er 1874 mm bred og 1356 mm høj, er det præcis de mål, du skal vælge. Så nemt er det!

Hvis du i stedet vil forholde dig til standardmål, skal du bare vælge et og tilpasse konstruktionen til det angivne mål.

På WG 62 fast væg fratrækkes 19mm på højden til monteringslisten der skal placeres enten øverst eller nederst.

## Retvendt eller spejlvendt?

Hvis du har valgt en udestue med midterstolpe, kan det fra et æstetisk synspunkt se pænt ud at lade skydedørene mødes på midten i samme profilspor. Så kommer begge døre, der mødes mod stolpen, til at løbe i samme spor i karmen.

### Retvendt

Skydepartiets yderste dør er i højre side set udefra.

### Spejlvendt

Skydepartiets yderste dør er i venstre side set udefra.



Retvendt

Yderside

Spejlvendt

# Udførelse

## Fasta partier

De faste partier har en flange på 15 mm rundt om hele partier for nem montering udefra. Dæklisten på faste partier bevirker at skruerne ikke ses.

De faste partier har altid en medfølgende vandnæse, som beskytter partierne yderligere mod lækage, særligt ved en udsat beliggenhed.

## Sikkerhedstermoglas

Glasset er 17 mm tykt og består af 4 mm sikkerhedsenergiglas + 9 mm argongas + 4 mm sikkerhedsglas.

Sikkerhedsenergiglasset er belagt med et meget tyndt lag gennemsigtigt tinoxid på indersiden af glaskassetten.

Laget betyder, at glasset lader den kortbølgede, varme solenergi slippe igennem, men reflekterer den langbølgede varme tilbage ind i rummet. Overfladetemperaturen på glassets inderside bliver højere, hvilket minimerer risikoen for dug og rimfrost.

## Lås

Den integrerede hagerigellås betyder, at skydepartierne kan låses både indefra og udefra. Desuden er den sikrere og beskytter bedre mod indbrud i forhold til vores mere enkle cylinderlåse.



## Bredde på døre og vinduer

Af praktiske årsager anvendes nogle gange forskellige bredder på døre og vinduer, der indgår i samme parti.

I tabellerne her kan du se bredderne på de individuelle døre og vinduer, der indgår i de forskellige partier. For visse bredder leveres sporprofilerne i overlængde og skæres nemt til på stedet.

### Dørbredde

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

2-delt

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

3-delt


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

4-delt

# Varianter


## Skydevindue

- Standardhøjde 1200 mm
- Specialhøjde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Retvendt og spejlvendt

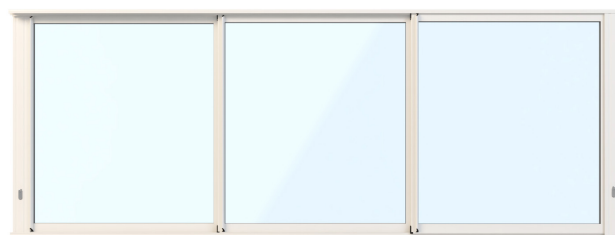

## Skydedør

- Standardhøjde 2000 mm
- Specialhøjde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Retvendt og spejlvendt

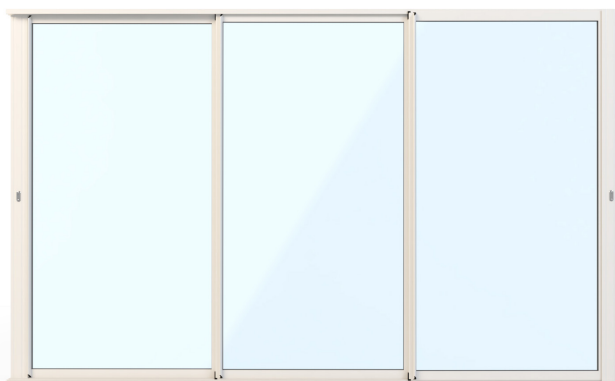

## Fast vindue

- Standardhøjde 1200 mm
- Specialhøjde 400 - 1600 mm
- Standardbredde 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm




## Fast væg

- Standardhøjde 2000 mm
- Specialhøjde 1600 - 2200 mm
- Standardbredde 310, 750 & 900 mm
- Specialbredde 150 - 1200 mm

## Ventilationsvindue

- Bredde 900 mm
- Højde 310 mm
- Integreret i fast vindue og væg

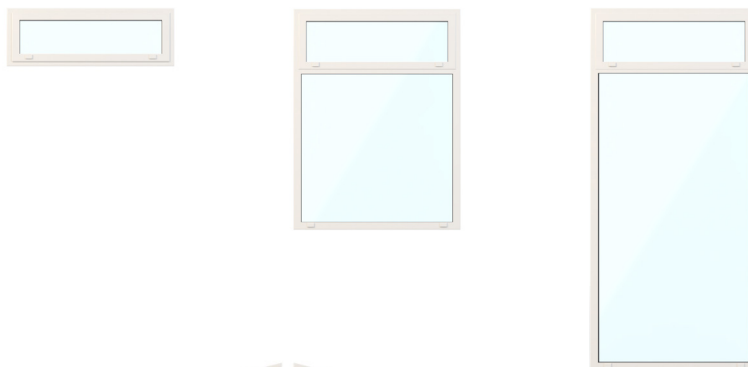

## Skabelonskåret

- Fremstilles efter dine mål
- Bredde 100 - 2200 mm
- Højde 100 - 1200 mm




# Profiler

WG 62eco skydepartier er opbygget af en karm bestående af 4 profiler, som skrues fast i konstruktionen. Derefter løftes de valgte døre eller vinduer på plads en ad gangen.




## Håndtagsprofil skydeparti

Løber langs hele dørens og vinduets højde, så partiet nemt kan skydes frem og tilbage.




## Fast parti

Der er anvendt samme profil omkring hele glasset med en flange på 15 mm for nem montering udefra.





## Vandnæse

Monteres over faste partier for at beskytte mod lækage.



## U-profil







Monteres på begge sider til at skyde dørene ind i. Den mindre passer 2- og 3-delade skjutpartier medan den lite bredere passer 4-delade.



## Sporprofiler

Top- og bundprofiler  
2-, 3- og 4-delt

Monteres foroven og forneden i åbningen, så dørene har et spor at køre i.







**Willab  Garden®**

Ventrupvej 29, DK-2670 Greve, DANMARK  
Tel 39 67 65 00 • [www.willabgarden.dk](http://www.willabgarden.dk)